



KANOMAX
The Ultimate Measurements

風速計JIS規格 JIS-T8202適合

携帯型風速・風量計 アネモマスター®

スタンダード/プロフェッショナル
MODEL 6035/6036



6036シリーズ

6035シリーズ


プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適

測定の利便性を徹底追及


- 使い勝手を徹底的に追求した“新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
- 風量演算および平均・最大・最小の計測機能
- 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易

ハイパフォーマンスの測定に貢献 (6036のみ)

- 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備
- プローブ先端はフレキシブル構造で角度調整が可能
- プリンター(別売)を使用し測定結果をその場で印刷



空調機器の能力試験・保守点検 (6036のみ)



風洞実験



肩掛けケース使用例
※別売です。

モデル別機能一覧

MODEL	風速	風温	圧力	出力機能	
				デジタル出力 (プリンター含む)	アナログ出力
6035-00	○	○			
6035-A0	○	○			○
6035-B0	○	○	○		
6035-C0	○	○	○		○
6036-00	○	○		○	
6036-A0	○	○		○	○
6036-B0	○	○	○	○	
6036-C0	○	○	○	○	○


主な仕様

品名		アネモマスター スタンダード		アネモマスター プロフェッショナル	
モデル番号		6035-00/-A0/-B0/-C0		6036-00/-A0/-B0/-C0	
測定対象		清浄な空気流			
測定範囲 (表示分解能)	風速	0.01～30.0 m/s (0.00～9.99 m/s : 0.01 m/s、10.0～30.0 m/s : 0.1 m/s)			
	風温	-20.0～70.0 ℃ (0.1℃)			
	圧力※2	-5.00～+5.00 kPa (0.01 kPa)			
ダクト寸法範囲		0～2550 mm／0～255 inch			
測定精度	風速	±指示値の3% or 0.02 m/s の大きい方			
	風温	±0.5 ℃			
	圧力※2	± (指示値の3%+0.01) kPa			
応答性	風速	約1秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)			
	風温	約30秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)			
	圧力※2	約1秒			
測定機能		測定値ホールド、統計計算 (平均値・最大値・最小値)、時定数変更 (1・5・10・20秒)、電池残量表示 (4段階)、ダクト形状設定 (長方形または円形)、ダクト寸法単位設定、風量演算			
メモリー保存		なし		最大1,500個のデータ取り込み可能	
出力機能		アナログ出力※1 : DC 0～3 V (風速出力のみ)		デジタル出力 : USB (プリンタ接続時はRS-232Cに自動切替、ボーレート : 4800・9600・19200・38400 bps) アナログ出力※1 : DC 0～3 V (風速出力のみ)	
電源		単3形アルカリ電池×6本 (マンガン電池、充電電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可) ACアダプター※3 (AC100～240 V、50/60 Hz)			
電池寿命		約10時間 (風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)			
動作環境		プローブ : -20～70 ℃、本体 : -5～40 ℃ (いずれも結露なきこと)			
温度補償精度 (風速)		5～60 ℃の範囲において、±指示値の5% or 0.02 m/s の大きい方			
保存温度範囲		-10～50 ℃ 結露なきこと			
外形寸法	プローブ	φ 6.1 (先端部)～φ 14 (グリップ部) ×294～1060 mm (ケーブルは2000 mm)			
	本体	88 (W) ×188 (H) ×51 (D) mm			
質量		420 g (電池を含まない)			
付属品		単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊 キャリングケース×1個		単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊 キャリングケース×1個、計測ソフトウェアCD-ROM (Windows版) ×1枚	
別売品		肩掛けケース、ACアダプター、プリンター (6036のみ)、プリンターケーブル (6036のみ)			
プローブ形状		伸縮可能		伸縮／角度調整可能	

※1 : アナログ出力 (アナログ出力ケーブル付き) はMODEL 6035-A0、6035-C0、6036-A0、6036-C0のみの機能です。

※2 : 圧力測定 (圧力測定用チューブ付き) はMODEL 6035-B0、6035-C0、6036-B0、6036-C0のみの機能です。 ※3 : 別売品

外観寸法図 (単位: mm)

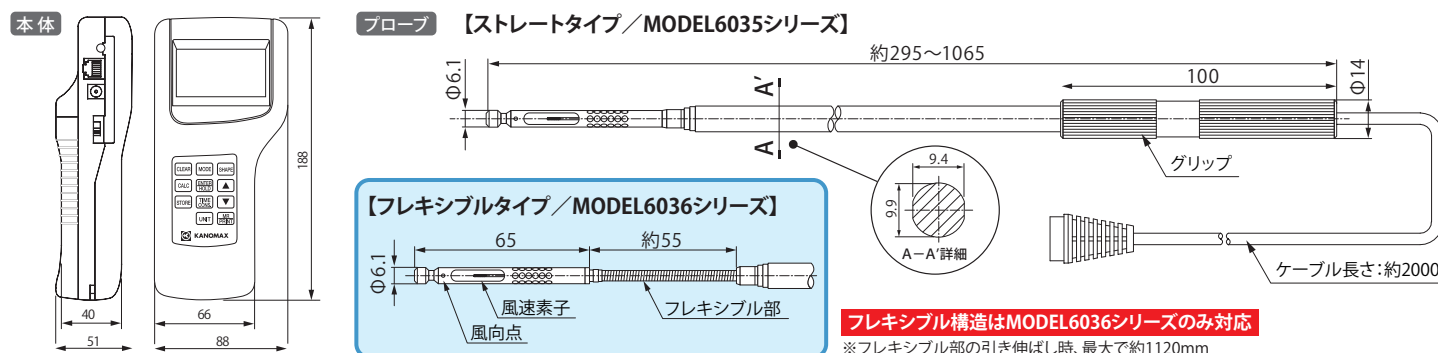

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2019年6月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



(登録番号 JQA-2780) (登録番号 JQA-541029)
ISO9001 認証 ISO14001 認証

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750
E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

0120-981-959
E-mail: service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは

香港商衛利精控科技有限公司台灣分公司
744002台南市新市區中山路224號3樓
Tel: (06)589-5892
Fax: (06)589-1683
E-mail: twsales@winifred-hk.com